

Animal Spotter

Instrukcja obsługi

Numer artykułu: SP-H2302A

Spis treści

Spis treści 2
1. Witaj w Spotter! 4
2. Zawartość opakowania 4
3. Porty ładowania 4
4. Działanie Spottera 5
4.1. Sieć danych 2G i 4G 5
5. Aktywacja 5
5.1. Ładowanie 5
5.2. Włączanie i wyłączanie 5
5.3. Tworzenie konta 5
5.4. Powiązanie kodu Spotter 6
5.5. Wybór doładowania prepaid 6
5.6. Nawiązywanie połączenia 6
5.7. Gotowy do użycia 6
5.8. Pobieranie aplikacji 6
6. Funkcje 7
6.1. Automatyczne wyświetlanie lokalizacji 7
6.2. Ustawianie stref bezpieczeństwa 7

6.3. Powiadomienia 7
6.4. Niski poziom baterii 7
6.5. Użytkowanie za granicą 7
7. Opis świateł LED 8
8. Doładowanie konta 9
9. Gwarancja 9
9.1. Wsparcie techniczne 9
10. Specyfikacje sprzętowe 9
11. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 11
11.1. Infrastruktury zewnętrzne 11
11.2. Bateria 11
12.3. Przycisk 11
12.4. Wodoodporność 11

1. Witaj w Spotter!

Dzięki Animal Spotter możesz w prosty sposób śledzić swoje zwierzę za pomocą smartfona. Niezależnie od tego, czy masz psa, kota, konia czy krowę, Animal Spotter sprawdzi się dla różnych gatunków zwierząt. Wystarczy przymocować tracker do obroży za pomocą dołączonego paska montażowego lub umieścić go w siodle konia. To niezbędne urządzenie dla miłośników zwierząt, którzy chcą być z nimi zawsze w kontakcie. Dzięki darmowej aplikacji Spotter na iOS i Androida masz zawsze dostęp do danych o lokalizacji. Odkryj Animal Spotter.

2. Zawartość opakowania

Animal Spotter, Pasek montażowy, Kabel USB, Kod Spotter, Instrukcja aktywacji

3. Porty ładowania



4. Działanie Spottera

Animal Spotter określa aktualną lokalizację za pomocą systemu Global Positioning System (GPS). Wykorzystuje najwyższej klasy moduł GPS, który zapewnia bardzo dokładne dane lokalizacyjne. Następnie przesyła te informacje do Twojego konta online, gdzie możesz przeglądać i zarządzać danymi.

4.1. Sieć danych 2G i 4G

Animal Spotter to niezawodny lokalizator GPS obsługujący zarówno 2G, jak i 4G. Dzięki sieci 2G masz szeroki zasięg, a 4G zapewnia szybkie aktualizacje lokalizacji, gdy jest dostępne. Ten wszechstronny tracker GPS automatycznie przełącza się między sieciami, zapewniając płynne śledzenie.

5. Aktywacja

5.1. Ładowanie

Przed pierwszym użyciem naładuj Animal Spotter do pełna (1 godzina), korzystając z dołączonego kabla USB. Dzięki magnetycznej konstrukcji ładowanie jest bardzo proste – wystarczy podłączyć kabel USB, a Animal Spotter rozpocznie ładowanie. Podczas ładowania czerwona dioda LED miga powoli i świeci ciągłym światłem, gdy urządzenie jest w pełni naładowane. Bateria działa od 3 do 7 dni, w zależności od sposobu użytkowania. Przy częstym przemieszczaniu się urządzenie wysyła więcej lokalizacji, co powoduje szybsze rozładowanie baterii. Gdy poziom baterii spadnie poniżej 15%, otrzymasz powiadomienie „bateria prawie rozładowana”.

5.2. Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć Animal Spotter, przytrzymaj przycisk zasilania z przodu urządzenia przez 1 sekundę. Dioda LED zacznie szybko migać. Podczas ładowania Animal Spotter włącza się automatycznie. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sekund. Po 10 sekundach tracker zostanie wyłączony.

5.3. Tworzenie konta

Animal Spotter łączy się z kontem online, na którym możesz przeglądać i zarządzać wszystkimi danymi. Wejdź na my.spottergps.com lub pobierz aplikację Spotter ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS), aby założyć konto. Na ekranie logowania wybierz opcję utworzenia nowego konta.

5.4. Powiązanie kodu Spotter


Zaloguj się na swoje konto online. Pojawi się ekran, w którym zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu Spotter. Wpisz kod znajdujący się na karcie w opakowaniu – to unikalny identyfikator przypisany do konkretnego urządzenia Animal Spotter. Zachowaj go w bezpiecznym miejscu. Po wprowadzeniu kodu rozpocznie się kreator aktywacji, który przeprowadzi Cię przez kolejne kroki.

5.5. Wybór doładowania prepaid

Nie musisz podpisywać umowy ani płacić abonamentu. Animal Spotter działa na zasadzie doładowań prepaid. Oznacza to, że uzupełniasz środki tylko wtedy, gdy tego potrzebujesz. Jeśli nie korzystasz z lokalizatora GPS, nie musisz go doładowywać. To elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie. Wideo instruktażowe wyjaśnia więcej na temat doładowań prepaid. Doładowania można wykupić na 3, 6, 12 lub 24 miesięcy.

5.6. Nawiązywanie połączenia

Neem vervolgens de Animal Spotter mee naar buiten voor minimaal 15 minuten zodat deze verbinding kan maken met het GPS- en GPRS-netwerk (satellieten en mobiel netwerk).

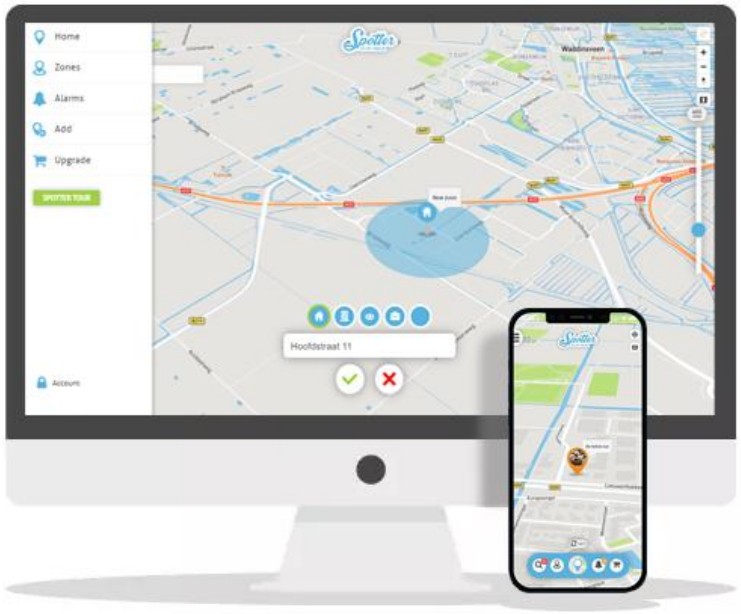

5.7. Gotowy do użycia

Otrzymasz pierwszą lokalizację – Animal Spotter jest gotowy do działania!

5.8. Pobieranie aplikacji

Dostęp do danych możesz mieć także w podróży dzięki aplikacji Spotter na smartfony i tablety. Aplikacja Spotter jest kompatybilna z iOS i Androidem i można ją pobrać ze sklepu App Store (iOS) oraz Google Play Store (Android).

6. Funkcje

Animal Spotter oferuje następujące funkcje:

6.1. Automatyczne wyświetlanie lokalizacji

Animal Spotter jest wyposażony w czujnik ruchu, który wykrywa różnicę między ruchem a bezruchem. W przypadku ruchu lokalizator przesyła dane co 3 minuty, które można natychmiast przeglądać online na swoim koncie lub w aplikacji Spotter. Gdy Animal Spotter pozostaje w bezruchu, lokalizacja jest przesyłana co 30 minut. Wszystkie lokalizacje są dostępne przez 7 dni, po czym dane zostają usunięte.

6.2. Ustawianie stref bezpieczeństwa

Zaloguj się na swoje konto online i ustaw strefy, w których Animal Spotter powinien pozostawać. Możesz wyznaczyć obszar, rysując okrąg na mapie. Jeśli tracker opuści wyznaczoną strefę, natychmiast otrzymasz powiadomienie. Aby dostosować rozmiar strefy, kliknij ikonę strefy na mapie, a następnie wybierz opcję edycji w menu, które się pojawi. Możesz teraz zmieniać rozmiar okręgu za pomocą strzałek.

6.3. Powiadomienia

Wszystkie komunikaty wysyłane przez Animal Spotter, takie jak aktualizacje lokalizacji i alerty, są dostarczane na Twoje konto online, e-mailem oraz jako powiadomienia push w aplikacji Spotter.

6.4. Niski poziom baterii

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15%, otrzymasz powiadomienie, aby naładować Animal Spotter na czas.

6.5. Użytkowanie za granicą

Animal Spotter działa na terenie całej Europy. Sprawdź tutaj listę obsługiwanych krajów.

7. Opis świateł LED

Po lewej stronie Animal Spotter znajdują się 3 diody LED.

Zielone światło – Sieć komórkowa

Typ światła	**Znaczenie**
Zielona dioda miga raz co 3 sekundy	Animal Spotter ma dobry zasięg sieci komórkowej.
Zielona dioda miga dwa razy co 3 sekundy	Animal Spotter jest zarejestrowany w sieci komórkowej.

Niebieskie światło – Połączenie GPS

Typ światła	**Znaczenie**
Niebieska dioda miga raz co 3 sekundy	Animal Spotter nie ma ustalonej lokalizacji GPS.
Niebieska dioda miga dwa razy co 3 sekundy	Animal Spotter określił swoją lokalizację GPS.
Niebieska dioda jest wyłączona	Animal Spotter nie ma ustalonej lokalizacji GPS.

Czerwone światło – Bateria

Typ światła	**Znaczenie**
Czerwona dioda świeci ciągłym światłem	Animal Spotter jest w pełni naładowany.
Czerwona dioda miga szybko	Poziom baterii jest niższy niż 15%.

Czerwona dioda jest wyłączona lub miga powoli	Animal Spotter jest w trakcie ładowania.

8. Doładowanie konta

Aby doładować konto, zaloguj się na swoje konto online i wybierz opcję doładowania. Możesz wybrać doładowanie w formie prepaid na 3, 6 lub 12 miesięcy. Nie musisz od razu doładowywać Animal Spotter, gdy środki się wyczerpią. Możesz na przykład zdecydować się na przerwę w użytkowaniu przez 3 miesiące, a następnie ponownie aktywować doładowanie.

9. Gwarancja

Okres gwarancji na sprzęt wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się od momentu dostarczenia Animal Spotter. Więcej informacji na temat warunków gwarancji znajdziesz w naszych Ogólnych Warunkach, artykuły 15 i 16.

9.1. Wsparcie techniczne

Nasz dział obsługi klienta jest dostępny w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00.

10. Specyfikacje sprzętowe

Zawartość	**Specyfikacje**
Wymiary	61mm x 35mm x 16mm
Waga	38 gramów

Zawartość	**Specyfikacje**
Pasma częstotliwości i maks. moc nadawania	LTE-M / NB-IoT pasmo 1 (1920–1980 MHz): 21,1 dBm LTE-M / NB-IoT pasmo 3 (1710–1785 MHz): 20,6 dBm LTE-M / NB-IoT pasmo 8 (880–915 MHz): 21,01 dBm LTE-M / NB-IoT pasmo 20 (832–862 MHz): 21,0 dBm GPS/GNSS (1575,42 MHz): tylko odbiór Wi-Fi (2,4 GHz) i Bluetooth LE: obecne w sprzęcie, nieaktywne
Chip GPS	AT6558
Antena	Wbudowana laserowo zakrzywiona antena
Czas do pierwszej lokalizacji	Zimny start: 32 sek. Ciepły start: <1 sek. Gorący start: >1 sek.
Napięcie ładowania	5V DC
Bateria	Akumulator, 3,7V, 800mAh (Li-Polymer)
Ładowanie	4-pinowy magnes
Wodoodporność	IP67 (odporność na zanurzenie)
MCU	nRF52840

11. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

11.1. Infrastruktury zewnętrzne

Działanie produktu zależy od infrastruktury, takiej jak połączenia GPS, GSM i internet, które pozostają poza kontrolą Spotter. Spotter nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i nieprzerwane działanie tych infrastruktur oraz używanego sprzętu, jak również za ewentualne awarie, niedostępność czy zakłócenia w systemie, ani za wynikłe z tego konsekwencje.

11.2. Bateria

Baterii w Animal Spotter nie wolno wyjmować. Urządzenia nie należy używać w wilgotnym, mokrym ani korozyjnym środowisku. Nie wolno go umieszczać ani przechowywać w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach o wysokiej temperaturze, w bezpośrednim nasłonecznieniu, w kuchence mikrofalowej ani w pojemnikach pod ciśnieniem. Należy unikać narażenia urządzenia na temperatury powyżej 60°C (140°F). Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie, eksplozję, zapłon baterii oraz obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Baterii nie wolno otwierać, rozmontowywać ani przekłuwać. Do ładowania Animal Spotter należy używać dostarczonego kabla USB i ładowarki USB.

12.3. Przycisk

Animal Spotter jest wyposażony w przycisk z przodu urządzenia, który można nacisnąć. Zbyt mocne naciśnięcie przycisku może uszkodzić urządzenie.

12.4. Wodoodporność

Animal Spotter jest wodoodporny i odporny na zanurzenie (IP67). Klasa IP67 oznacza doskonałą odporność na kurz oraz wodę. Cyfra „6” oznacza ochronę przed kurzem, a „7” wskazuje na odporność na zanurzenie w wodzie do głębokości 1 metra. Należy jednak unikać nadmiernego kontaktu z wodą. Zaleca się, aby nie używać Animal Spotter podczas kąpieli ani pływania.



Dyrektywa WEEE

Symbol na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać jako odpad komunalny. Zgodnie z dyrektywą UE 2012/19/EU dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), tego produktu nie wolno wyrzucać jako niesegregowany odpad komunalny. Należy go przekazać do lokalnego punktu zbiórki w celu recyklingu.

Oznakowanie CE

Spotter B.V. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Animal Spotter (SP-H2302A) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.spottergps.com/compliance/

Producent

Spotter B.V., Leeuwenhoekweg 20c, 2661 CZ Bergschenhoek, Holandia - www.spottergps.com

Niniejsza instrukcja obsługi

Instrukcja ta została opracowana z najwyższą starannością. Ze względu na ciągły rozwój produktu może się jednak zdarzyć, że informacje nie będą w pełni aktualne. Spotter B.V. nie ponosi odpowiedzialności za błędy redakcyjne lub techniczne w tym dokumencie ani za przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z działania lub użytkowania tego materiału.